

WebExplorer


WebExplorer ist ein **index.php** Script und listet die Dokumente und Verzeichnisse auf einem Webserver auf.

WebExplorer wird in das gewünschte Verzeichnis auf dem Webserver kopiert und schon werden alle Dokumente und Unterverzeichnisse auf der Webseite dargestellt.

Die Spalten Dateiname, Grösse und LetzteÄnderung können auf und absteigend sortiert werden.

Eine Projekt Homepage zB. für die Ablage von Dokumenten ist damit schnell und einfach erstellt.


Die wichtigsten Design Parameter können im Script angepasst werden. zB Schriftgrösse, Titel, Breite usw.

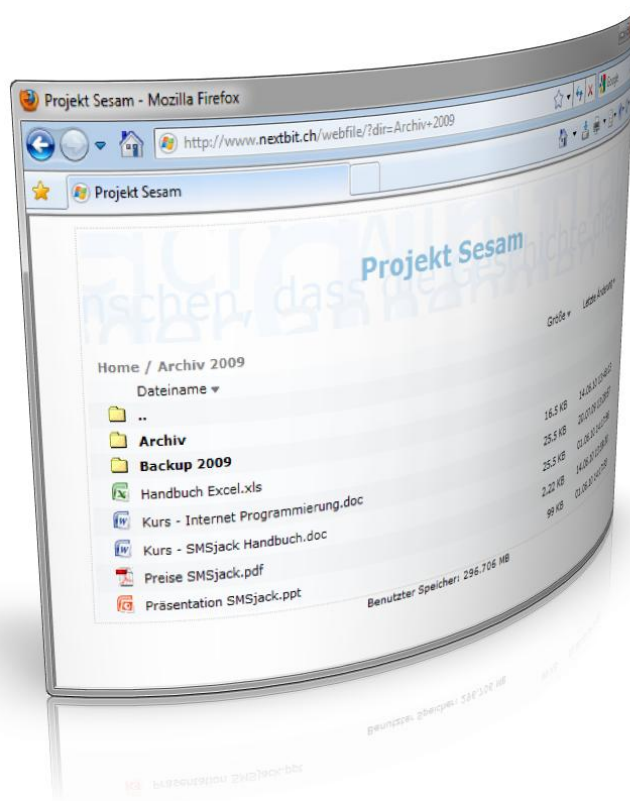

Installation:


index.php herunterladen und auf den Webserver kopieren.

Die entsprechende Webseite aufrufen. zB <http://www.nextbit.ch/webfile/>

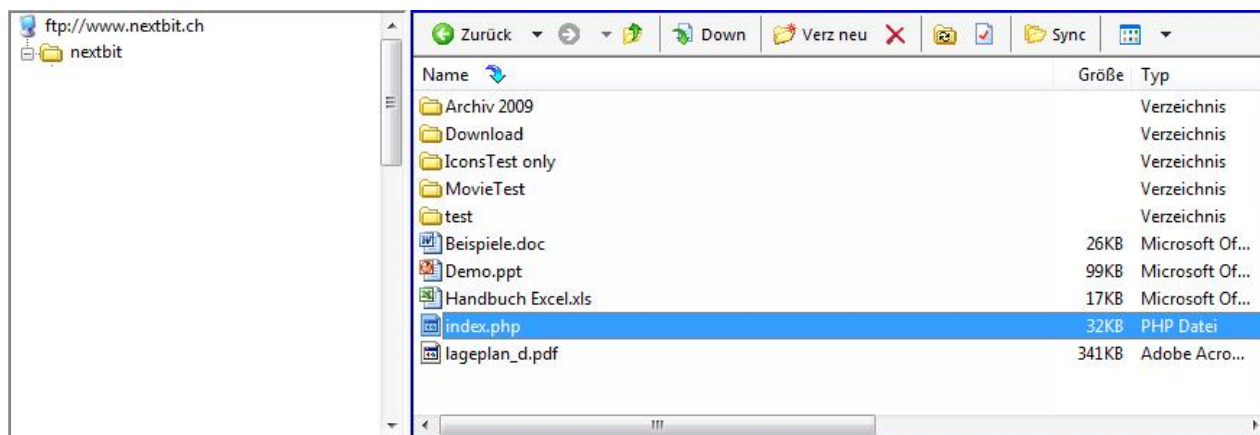

WebExplorer in eine bestehende Webseite einbinden.

```
15 <!-- Start: explorer -->
16 <object data="/webfile/index.php" width="725" height="800" type="text/html"></object>
17 <!-- END: explorer -->
```

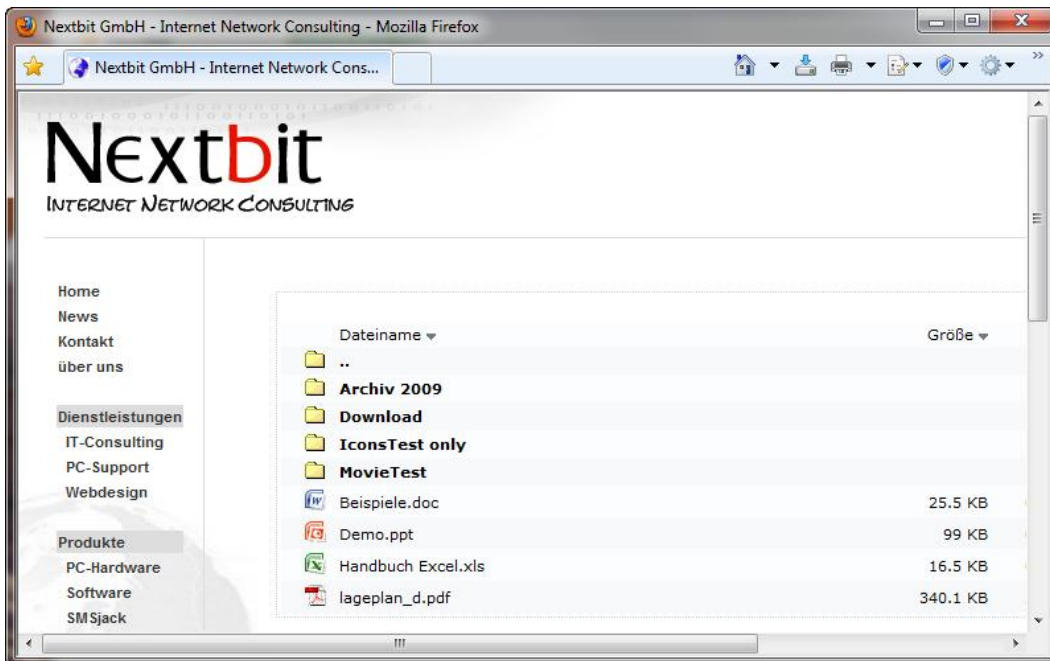

Alle wichtigen Settings können im PHP Script angepasst werden.

```
1 <?php
2 /******
3 *           explorer (c) Nextbit GmbH
4 *           *****/
5
6 // Initialising variables. Don't change.
7 $_CONFIG = array();
8 $_ERROR = "";
9 $_LANG = array();
10
11 // Lizenz key will hidden trial message
12 $_CONFIG['key'] = '1234-1234-1234-1234';
13
14 // Change explorer titel
15 $_CONFIG['titel'] = "Explorer";
16
17 // Choose a language. Default: de, en
18 $_CONFIG['lang'] = "de";
19
20 // Will the files be opened in a new window? 0=no, 1=yes. Default: 0
21 $_CONFIG['open_in_new_window'] = 1;
22
23 // Filenames that will be hidden from the list.
24 $_CONFIG['hidden_files'] = array("index.asp", ".htaccess", ".htpasswd" );
25
26 // The array of folders that will be hidden from the list.
27 $_CONFIG['hidden_dirs'] = array("");
28
29 // Page header will be displayed? 0=no, 1=yes
30 $_CONFIG['show_top'] = 1;
31
32 // Info will be displayed? 0=no, 1=yes
33 $_CONFIG['show_info'] = 1;
34
```